


Demag-Kettingtakel DC-Com

De basis serie



Basis uitrusting met kwaliteit – Simpelweg goed

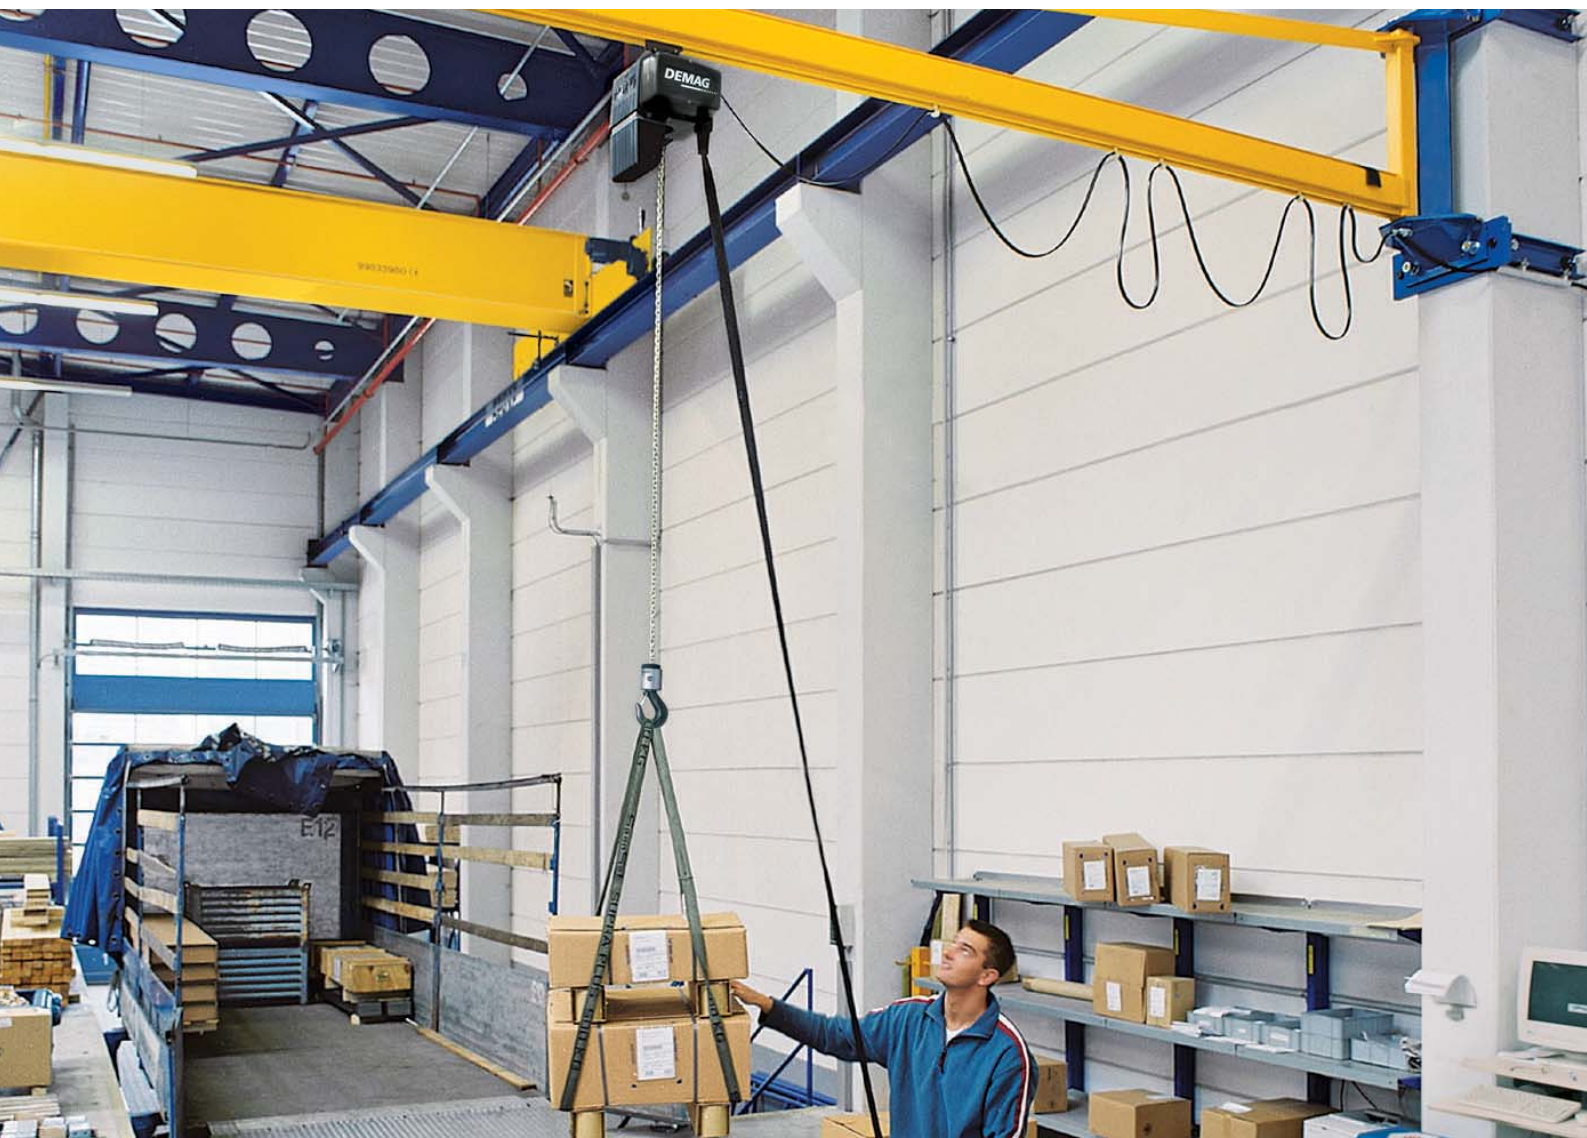

De prestatie van de kettingtakel DC-Com is geheel afgestemd op de inzet onder normale omstandigheden – gewoon goed voor dagelijks gebruik. Daarbij beschikt deze kettingtakel over alle eisen die u aan een Demag product stelt.

De DC-Com is eenvoudig in te zetten in het Demag KBK-railsysteem. Voor de I-profielen zorgen de U 11/U 22 rijwerken voor het licht verrijden van uw lasten.

Dit is wat de kettingtakel DC-Com u te bieden heeft

- Eenvoudige inbedrijfname
 - Plug, lift & drive – Alle elektrische aansluitingen zijn steekbaar
 - Door middel van de klappbare ophangbeugel is de takel éénvoudig aan het rijwerk te bevestigen
 - De flensbreedte van het rijwerk U 11/U 22 is traploos instelbaar – Snel en gemakkelijk

Keuze tabel

Draaglast kg	Kettingtakel type	Inschering	Hijssnelheid		ED %	Hijshoogte m	FEM Klasse	
			m/min bij 50 Hz	m/min bij 60 Hz				
80	DC-Com 1	1/1	8,0/2,0	9,6/2,4	60	4, 5 en 8 ¹⁾	3m	
100 / 125							2m	
160	DC-Com 2		4,0/2,0	4,8/2,4	40		2m	
200 / 250							1Am	
315	DC-Com 5		4,0/2,0	4,8/2,4	40		2m	
400 / 500							1Am	
630	DC-Com 10		4,0/1,0	4,8/1,2	40		2m	
800 / 1000							1Am	
1250	DC-Com 10		2/1	4,0/1,0	4,8/1,2		40	2m
1600 / 2000								1Am

¹⁾ Langere haakweg op aanvraag


- Ergonomisch in gebruik
 - De lengte van de bedieningskabel kan gemakkelijk worden aangepast – de drukknopschakelaar hangt altijd op de goede hoogte
 - Vermoeiingsarme bediening door middel van de ergonomische drukknopschakelaar DSC, resp. DSE 10-C voor de elektrisch aangedreven rijwerken
 - Enkel-parts uitgevoerd voor het éénevoudig aanslaan van de last (bij werklasten tot 1000 kg)
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk
 - De complete kettinaandrijving kan snel vervangen worden zonder dat démontage van de motor en drijfwerkonderdelen nodig is.
 - Onder de servicekap heeft u snel toegang tot alle belangrijke steekverbindingen, de hoogte verstelling van de bedieningskabel en de kettingsmering
 - De drukknopschakelaar is steekbaar en daardoor snel en éénevoudig te vervangen
- FEM klasse 1Am, 3m and 2m
- 24 V laagspanningsbesturing
- Standaard met 2 hijsnelheden
- Beschermingsklasse IP 55

Voor meer uitgebreide toepassingen staat de Demag-kettingtakel DC-Pro met zijn grotere functie en optie mogelijkheden tot uw beschikking.



39238

Hoogteverstelling van de bedieningskabel

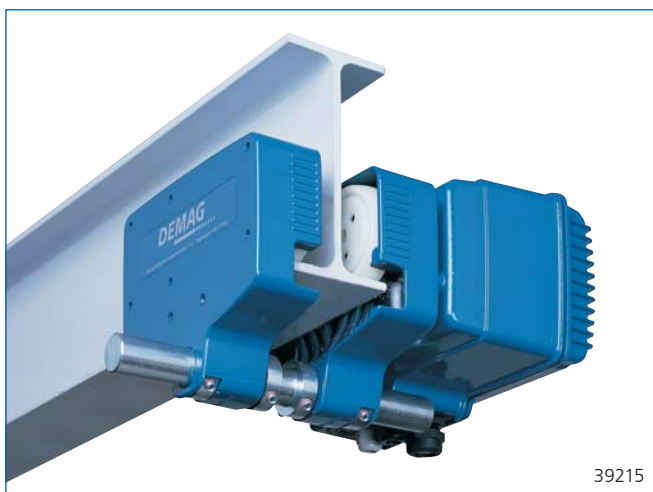

39215

Rijwerk E

Speciaal voor de kettingtakel DC-Pro zijn de elektrische rijaandrijvingen E 11–E 34 ontwikkeld. De inzetmogelijkheden worden hiermee verder uitgebreid. De rijaandrijvingen kunnen aan de rijwerken U 11/U 22 gemonteerd worden.

voor meer informatie :
www.janreiling.nl / tel. 0495 - 59 28 89